冷凍機内蔵型

インバーター冷凍機内蔵 大型リーチインショーケース

MG SERIES

オプションで排水蒸発装置が取付可能です。

※冷凍機別置型リーチインショーケースはP.28に掲載しています。

CO_2冷媒仕様

- 自然冷媒であるCO_2冷媒（R744）を使用
  CO_2冷媒の地球温暖化係数（GWP）：1
- フロン冷媒機種と比較して2枚扉タイプは消費電力量約19%ダウンで省エネ
- 冷凍機ユニット上置仕様で陳列最上段でも冷凍機別置多段ケースと同じ高さのため、商品を取り出しやすい
- 連結設置可能
- 排水蒸発装置取付可能（オプション）



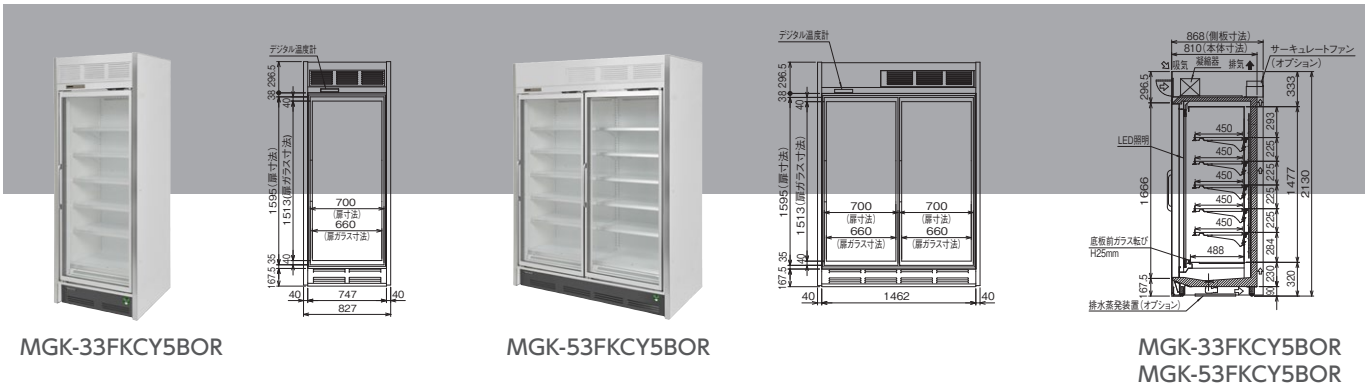

MGK-33FKCY5BOR　　MGK-53FKCY5BOR　　MGK-33FKCY5BOR
MGK-53FKCY5BOR

−20℃以下　冷凍タイプ　CO_2冷媒（R744）

アイスクリーム　冷凍食品

フロンラベル S（ノンフロン）地球温暖化への影響

品番	電源	本体標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 単相100V 冷却時(W)	単相100V 霜取時(W)	三相200V 冷却時(W)	三相200V 霜取時(W)	冷媒	封入量（g）	GWP	フロンラベル
MGK-33FKCY5BOR 受	単+3	2,123,000円	531	827×868×2,130	225	320	320	597	1,220	R744	550	1	S
MGK-53FKCY5BOR 受	単+3	2,895,000円	1,040	1,542×868×2,130	300	604	604	1,035	1,968	R744	950	1	S
側板1セット(税抜)		141,000円											

※MGシリーズのコンセントプラグはオプションです。　※防曇シート付仕様も対応可能。

● MGC-63タイプとMGK-53タイプは冷媒R448A、MGC-82タイプとMGK-72タイプは冷媒R410Aを使用。

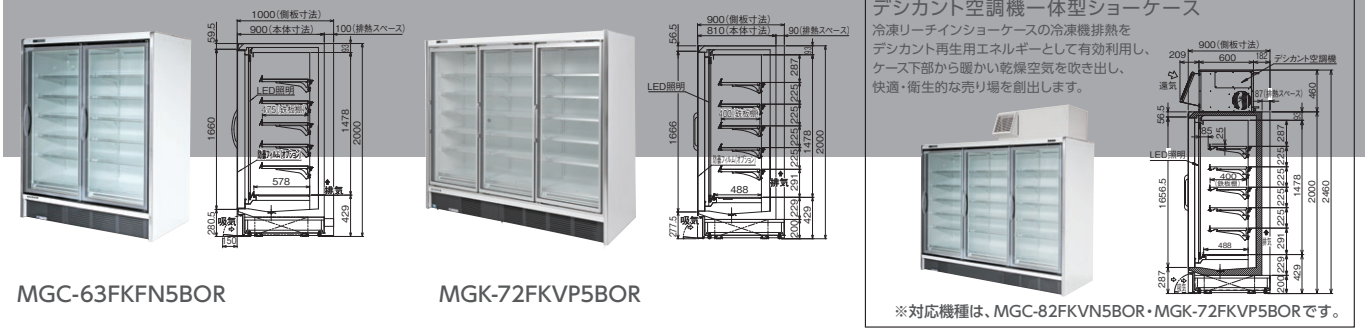

MGC-63FKFN5BOR　　MGK-72FKVP5BOR

※対応機種は、MGC-82FKVN5BOR・MGK-72FKVP5BORです。

−20℃以下　冷凍タイプ

アイスクリーム　冷凍食品

品番	電源	本体標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 単相200V 冷却時(W)	単相200V 霜取時(W)	三相200V 冷却時(W)	三相200V 霜取時(W)	冷媒	封入量（g）	GWP	フロンラベル
MGC-63FKFN5BOR 受	単+3	2,293,000円	1,328	1,648×1,000×2,000	310	690	690	1,027	1,924	R448A	1,150	1390	—
MGC-63FYFN4BOR 受	単+3	2,293,000円	1,093	1,648×1,000×1,760	275	592	592	928	1,924	R448A	1,150	1390	—
MGC-82FKVN5BOR 受	単+3	2,918,000円	1,984	2,422×1,000×2,000	460	1,026	1,026	1,882	2,900	R410A	1,400	2090	—
MGC-82FYVN4BOR 受	単+3	2,918,000円	1,644	2,422×1,000×1,760	425	879	879	1,760	2,900	R410A	1,400	2090	—
MGK-53FKFP5BOR 受	単+3	2,293,000円	1,040	1,542×900×2,000	290	664	664	1,015	1,916	R448A	1,150	1390	—
MGK-72FKVP5BOR 受	単+3	2,918,000円	1,557	2,257×900×2,000	430	979	979	1,868	2,882	R410A	1,400	2090	—
側板1セット(税抜)		141,000円											

※MGシリーズのコンセントプラグはオプションです。　※防曇シート付仕様も対応可能。