リーチインショーケース

MRS·MRF SERIES

美しく商品を魅せるようにデザインを一新。
売場の雰囲気を上品に演出します。

- 地球温暖化係数の低い冷媒R448A(GWP：1390)を採用
- DCC方式※1を採用し、2基の圧縮機の容量制御によりインバーター制御を上回る※2省エネ運転を実現
  ※1：DCC方式とは、Dual Comp Controlの略(幅600㎜、1200㎜の冷蔵タイプを除く)※2：当社比
- 排水皿を冷凍機下部に設備しているので、排水設備は不要
  (排水量が多い場合は、排水皿を外して排水を捨てる必要があります)
- 防露ヒーター付ガラス扉採用により、結露を抑制
- 静音化を実現　● LED照明標準装備
- 漏電遮断器を標準装備し、安全性を向上

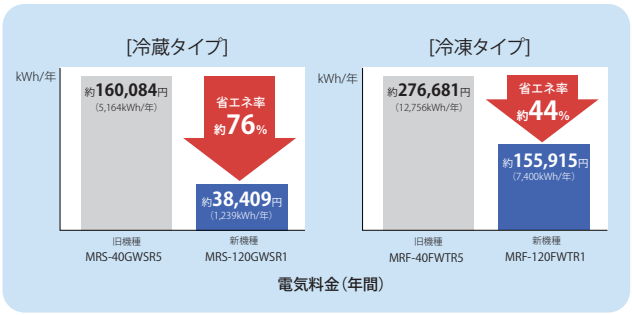

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

幅 600mm タイプ

幅 1,200mm タイプ

幅 1,800mm タイプ

奥行800㎜

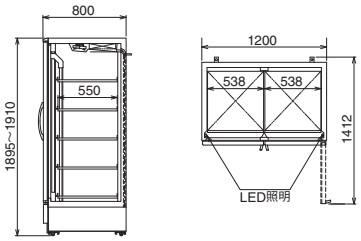

MRF-120GWS(T)R1

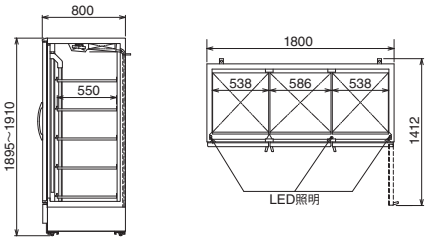

MRF-180GWS(T)R1

奥行650㎜



MRS-060GWSR1

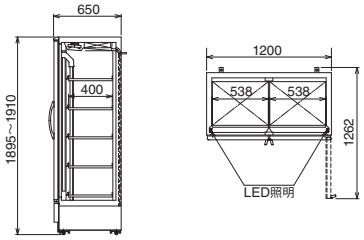

MRS-120GWS(T)R1

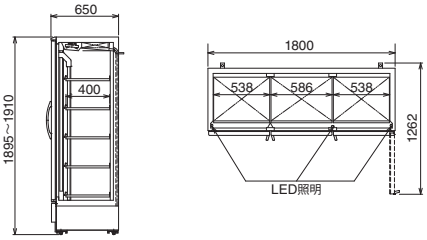

MRS-180GWS(T)R1

-1～10℃ 冷蔵タイプ

日配

フロンラベル B 地球温暖化への影響

品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 単相100V 冷却時(W)	単相100V 霜取時(W)	三相200V 冷却時(W)	三相200V 霜取時(W)	冷媒	封入量(g)	GWP	フロンラベル
MRS-060GWSR1	単	764,000円	283	398	116	915	600×650×1,900	110	475/510	180	–	–	R448A	220	1390	B
MRF-120GWSR1 受	単	1,267,000円	877	1,125	192	1,410	1,200×800×1,900	185	680/705	385	–	–	R448A	380	1390	B
MRF-120GWTR1 受	単+3	1,267,000円	877	1,125	188	1,444	1,200×800×1,900	185	390/390	385	300/315	0	R448A	380	1390	B
MRS-120GWSR1	単	1,150,000円	631	874	209	1,239	1,200×650×1,900	165	680/705	385	–	–	R448A	380	1390	B
MRS-120GWTR1	単+3	1,172,000円	631	874	178	1,448	1,200×650×1,900	165	390/390	385	300/315	0	R448A	380	1390	B
MRF-180GWSR1 受 DCC	単	1,652,000円	1,379	1,754	211	2,065	1,800×800×1,900	255	885/960	485	–	–	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B
MRF-180GWTR1 受 DCC	単+3	1,652,000円	1,379	1,754	198	2,200	1,800×800×1,900	255	560/565	540	410/460	0	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B
MRS-180GWSR1 受 DCC	単	1,469,000円	996	1,367	205	2,032	1,800×650×1,900	235	885/960	485	–	–	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B
MRS-180GWTR1 DCC	単+3	1,469,000円	996	1,367	190	2,195	1,800×650×1,900	235	560/565	540	410/460	0	R448A	240	1390	B
													R134a	230	1430	B

※ 受は受注生産です。　※ DCC はDual Comp Control方式です。　※機械室パネル木目調仕様もオプション対応可能。

単 単相100V 接地形　単 単相100V　3 三相200V

高さ 1,900㎜

※グラスクーラータイプ（-10～-15℃）も改造対応可能。

幅 600mm タイプ

幅 1,200mm タイプ

幅 1,800mm タイプ

高さ 1,500㎜

幅 600mm タイプ

MRS・MRF 共通

奥行800㎜





MRF-120FWTR1



MRF-180FWTR1

奥行650㎜





MRS-060FWS(T)R1



MRS-120FWTR1



MRS-180FWTR1



MRS-060FWSR1-15

-20℃以下　冷凍タイプ

冷凍食品

フロンラベル B 地球温暖化への影響

品番	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 単相100V 冷却時（W）	単相100V 霜取時（W）	三相200V 冷却時（W）	三相200V 霜取時（W）	冷媒	封入量（g）	GWP	フロンラベル
MRS-060FWSR1 DCC	単	886,000円	276	393	179	3,744	600×650×1,900	125	780/705	610	–	–	R448A	300	1390	—
MRS-060FWTR1 DCC	単+3	886,000円	276	393	186	3,605	600×650×1,900	125	220/215	260	525/520	400	R448A	300	1390	B
MRF-120FWTR1 受 DCC	単+3	1,663,000円	849	1,095	132	7,400	1,200×800×1,900	250	455/445	535	960/1,055	900	R448A	1,000	1390	—
MRS-120FWTR1 DCC	単+3	1,595,000円	616	859	127	7,576	1,200×650×1,900	220	455/445	535	960/1,055	900	R448A	1,000	1390	—
MRF-180FWTR1 受 DCC	単+3	2,188,000円	1,317	1,693	132	9,705	1,800×800×1,900	330	660/670	785	1,275/1,375	1,350	R448A	1,170	1390	—
MRS-180FWTR1 受 DCC	単+3	2,103,000円	955	1,325	131	9,575	1,800×650×1,900	300	660/670	785	1,275/1,375	1,350	R448A	1,170	1390	—
MRS-060FWSR1-15 受 DCC	単	842,000円	205	280	205	3,048	600×650×1,500	110	605/645	636	—	—	R448A	300	1390	B

※機械室パネル木目調仕様もオプション対応可能。

- ワインのラベルが見やすい傾斜棚仕様
- ワインにやさしい振動吸収機能付き

MWS-060GWSR1

MWS-120GWTR1



MWS 共通



MWS-060GWSR1



MWS-120GWTR1

5～20℃　ワイン専用リーチインショーケース

ワイン

フロンラベル B 地球温暖化への影響

品番	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 単相100V 冷却時(W)	単相100V 霜取時(W)	三相200V 冷却時(W)	三相200V 霜取時(W)	収容本数（本）	冷媒	封入量（g）	GWP	フロンラベル
MWS-060GWSR1 受	単	890,000円	297	600×650×1,900	110	375/410	76	–	–	36	R448A	250	1390	B
MWS-120GWTR1 受	単+3	1,327,000円	662	1,200×650×1,900	180	185/185	178	300/315	0	72	R448A	380	1390	B

※輸入ワイン、高級ワインについてはラベル保護のためセロファンなどでラップして陳列されることをおすすめします。　※棚は直径 80㎜以下のボトルに適するようになっています。