GALILEI
Be cool, Be alive.

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

メディカル機器シリーズ

Fukushima since 1951 信頼と実績

薬用保冷庫

フロン規制対応商品

業務用冷蔵庫のメーカーとして60年以上の実績と信頼から誕生

- 信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。
- 大容量で多目的に使えます。
- 弊社の温度コントロール技術で高品質管理を実現いたします。

温度2℃～23℃

マイコン制御温度管理
庫内温度はデジタル表示です。万一の時、異常表示・ブザー報知など警報機能も充実しています。

棚網の可変
棚受けを調整することにより設置棚の位置が移動できるので、理想的な高さに調節できます。(約1間隔で調節可能)

サービスコンセント
製品左側面にサービスコンセントを用意しております。(適用コンセント5A125V)

左側面上部

機能的な測定孔
両サイドに測定孔装備でユーザーフレンドリー仕様。センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防ぎかつ衛生的です。



持ちやすいハンドル

ゆるやかな曲線をデザインしたハンドル部は安全性も高く、にぎりやすいために開閉が容易です。

フィルター清浄不要

ドレン排水処理不要

キャスター付

遮光フィルム仕様（オプション）
紫外線を含めた外部からの光を遮光します。半透明仕様もあります。冷暗所保存薬品用として使用できます。

サーモレコーダー（オプション）
保冷温度状態の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分（12コ）付属
標準価格: 61,000円
取付金具 標準価格: 8,000円

標準装備 鍵
単相 100V プラグ形状
3 m 電源コード

FMS-650L
有効内容積 635L
外形寸法
W770×D795(816)×H1,905mm
内形寸法
W670×D645×H1,470mm
標準価格
770,000円（税抜）

FMS-1400L
有効内容積 1355L
外形寸法
W1,500×D795(816)×H1,905mm
内形寸法
W1,400×D645×H1,470mm
標準価格
1,001,000円（税抜）

※写真は2機種共にサーモレコーダー（オプション）付きです。

チラシNo.
MDC-148

薬用保冷庫

FMS-650L

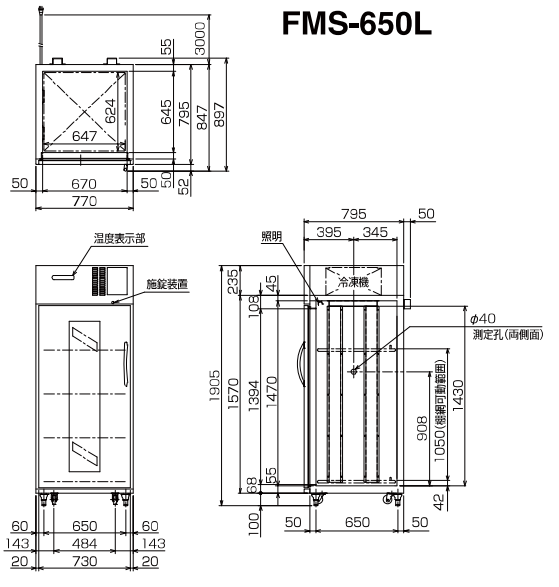

FMS-1400L

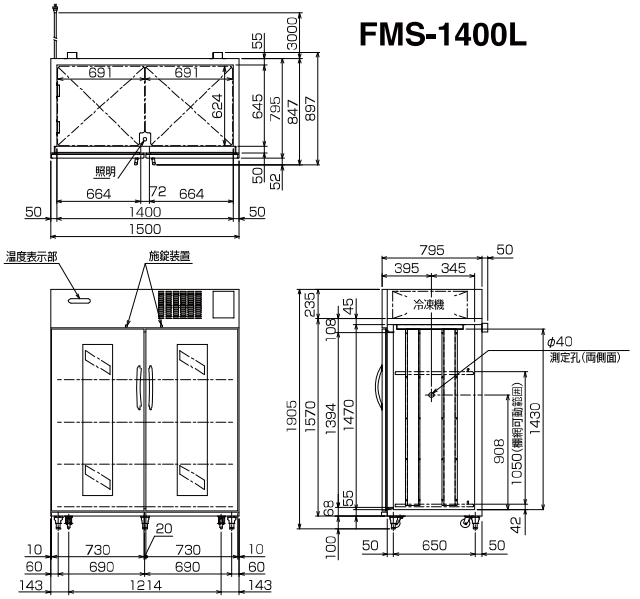

機種名			FMS-650L	FMS-1400L
寸　法	外形(mm)(幅×奥行×高さ)		770×795(816)×1905	1500×795(816)×1905
	内形(mm)(幅×奥行×高さ)		670×645×1470	1400×645×1470
	有効内容積(ℓ)		635	1355
	製品質量(kg)		126	206
材　質	外　装		ポリエステル樹脂粉体塗装	
	内　装		ポリエステル樹脂粉体塗装	
	扉		表面:ポリエステル樹脂粉体塗装　裏面:ポリエステル樹脂粉体塗装　マグネット式1枚	表面:ポリエステル樹脂粉体塗装　裏面:ポリエステル樹脂粉体塗装　マグネット式2枚
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
	温度調節範囲		2～23℃	
冷却装置	圧縮機公称出力		300W	
	冷媒制御方式		キャピラリーチューブ	
	凝縮器		ワイヤチューブ強制空冷式	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷　媒		R-404A　130g	R-404A　190g
	霜取方式		マイコン制御　サイクルデフロスト	
電　源	適用ブレーカー容量		単相100V 15A 50／60Hz	
	適用コンセント形式		接地付き 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲(V)		90～110	
電気特性	冷却時(50／60Hz)	通常 運転電流(A)	4.2／4.2	5.1／5.1
		通常 始動電流(A)	22.2／22.5	26.3／26.3
		通常 消費電力(W)	410／450	425／465
		通常 力　率(%)	79／85	83／91
		最大 運転電流(A)	6.5／6.5	8.4／8.4
		最大 消費電力(W)	590／630	775／815
	加温時(50／60Hz)	運転電流(A)	2.0／2.0	4.2／4.2
		消費電力(W)	220／220	445／445
		力　率(%)	100／100	100／100
使用周囲温度			−5～35℃	−5～35℃
放熱量			435／475W	470／510W
照　明			紫外線防止蛍光灯 15W	紫外線防止蛍光灯 40W
脚・調節範囲			100～110mm(キャスター付)	100～110mm(キャスター付)
付属品			棚網4枚、鍵	棚網8枚、鍵
オプション			自記温度記録計、遮光フィルム仕様	自記温度記録計、遮光フィルム仕様

集中管理システム SSSマスター（トリプルエス）

- 複数機器の温湿度等の集中管理を実現。
- 計測データはすべて自動で記録・保管。
- 異常発生時には、E-mailやFAXなどにてすぐに通報。
- ユーザー管理、電子署名、監査証跡などにより、電子データの信頼性を確保。
(FDA 21CFR Part.11準拠)

バリデーションサービス

測定点　お客様のご要望により、別途打合

料　金　お客様のご要望により、別途見積

■電源コンセント形状

●接地形2極15A125V



支店・営業所は全国に68カ所 Fukushimaのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

本社・FMS 事業部 (大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島 2-6-18
FMS 事業部 (東京)	(03)6361-1956	東京都台東区柳橋 2-17-4
FMS 事業部 (札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条 1-1-15
FMS 事業部 (仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-4
FMS 事業部 (名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山 5-13-24
FMS 事業部 (中四国)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道 1-1-11
FMS 事業部 (福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南 6-2-27

カタログ・仕様図のダウンロードができます　URL https://www.galilei.co.jp

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

⚠ 安全に関するご注意

●このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

製品についてのお問合せ、ご注文は

FIXWELL DISPLAY SYSTEM CO., LTD.
Unit 1401, 14/F, Westlands Centre,
20 Westlands Road, Quarry Bay,
Hong Kong.
Tel. 852-2811-9381 | sales@fixwell.com.hk

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

ISO 9001:2008 認証取得
岡山工場
滋賀工場

ISO 14001:2004 認証取得
本社・東京
名古屋・福岡
滋賀工場・岡山工場

VEGETABLE OIL INK

本リーフレットの記載内容は2022年4月現在のものです。
(2204-00)G→O

MD-2204-C