GALILEI
Be cool, Be alive.

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

メディカル機器シリーズ

NEW 薬用冷蔵ショーケース

Fukushima since 1951 信頼と実績

モデルチェンジにより、大幅な省エネ・サイズはそのままで大容量化を実現

フロン規制対応商品

標準装備 鍵
単相 100V プラグ形状
2.3m 電源コード

年間ランニングコスト比較

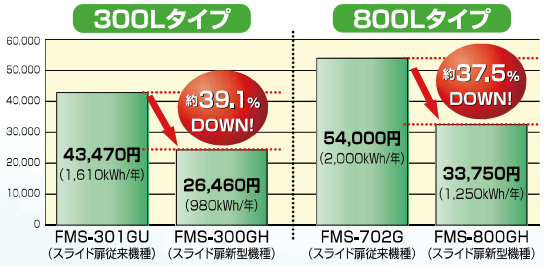

※年間消費電力量は、周囲温度30℃、湿度60%、電源周波数60Hz、電源電圧100V、設定温度5℃、無負荷、扉開閉無しの条件で得られた値を表示しております。
※電気代は電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。

●マイコン制御温度管理

庫内温度はデジタル表示です。
万一の時、異常表示・ブザー報知など警報機能も充実しています。

●キャスター付

移動に便利な4輪自在のキャスター付。

●排水蒸発仕様

万が一のオーバーフロー時用ドレンタンク付



オプション

遮光フィルム仕様

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。
半透明仕様もあります。
冷暗所保存薬品用として使用できます。

標準価格:42,000円(税抜)

麻薬金庫

大型タイプ
標準価格:27,000円(税抜)
外形寸法:W305×D214×H363mm
重量:5.1kg
[取付金具 標準価格:7,300円(税抜)]

小型タイプ
標準価格:25,000円(税抜)
外形寸法:W255×D150×H215mm
重量:3.0kg
[取付金具 標準価格:6,300円(税抜)]

※取付金具別途必要

サーモレコーダー

保冷温度状態の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属
記録範囲:−10〜44℃
(記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜)
[取付金具標準価格:8,000円(税抜)]

機能的な測定孔

センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防げます。

標準価格:25,000円(税抜)

照明付仕様

LEDランプ縦付け
標準価格:30,300円(税抜)

外部警報接点出力

標準価格:4,200円(税抜)

パンチングプレート

小瓶などを置くのに最適です。
※価格についてはお問い合わせ下さい。

棚網

左右選択下さい。

棚受 4個付
FMS-300GH 3,200円(税抜)
FMS-400GH 4,000円(税抜)
FMS-500GH 3,900円(税抜)
FMS-800GH 4,900円(税抜)

スライドラック仕様

薬品やサンプルの出し入れに便利なスライドラック仕様。
※スライドラック仕様は右側半分のみです。
※FMS-500GH・FMS-800GHのみ対応可能

341L
FMS-300GH
外形寸法
W900×D450 (500) ×H1,917mm
標準価格
358,000 円 (税抜)

494L
FMS-400GH
外形寸法
W1,200×D450 (500) ×H1,917mm
標準価格
484,000 円 (税抜)

585L
FMS-500GH
外形寸法
W900×D650 (700) ×H1,917mm
標準価格
594,000 円 (税抜)

スライドラック仕様 515L
FMS-500GH-SR
標準価格
671,000 円 (税抜)

827L
FMS-800GH
外形寸法
W1,200×D650 (700) ×H1,917mm
標準価格
809,000 円 (税抜)

スライドラック仕様 757L
FMS-800GH-SR
標準価格
886,000 円 (税抜)

リーフレットNo.
MD C-134

薬用冷蔵ショーケース

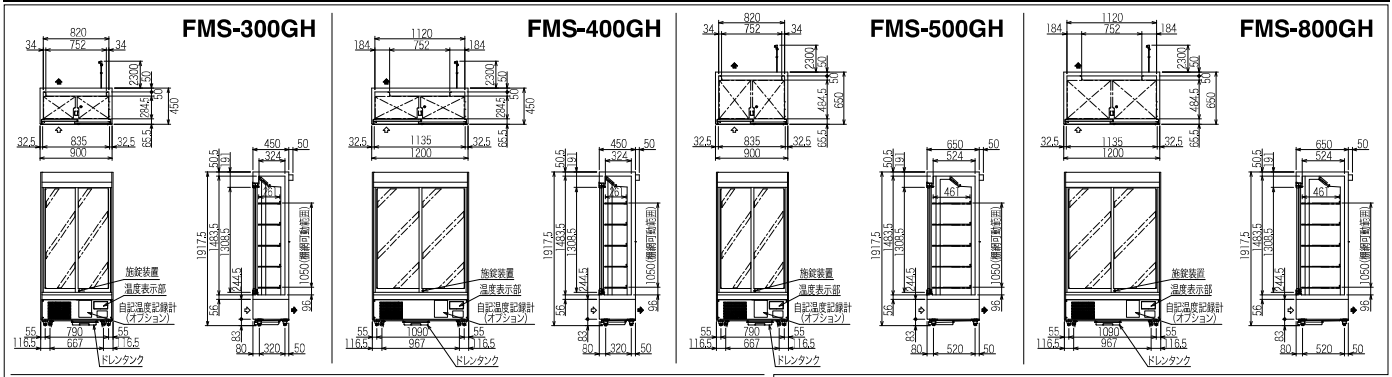

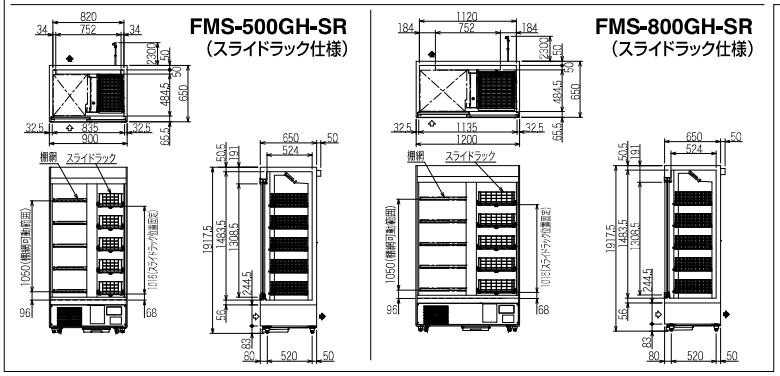

棚網寸法 (mm)

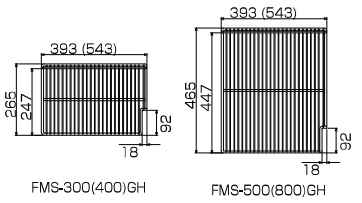

FMS-300(400)GH　　FMS-500(800)GH

コンセント形状

単相100V　接地形
2極 15A 125V

コンセントは必ず接地極付を使用すること

機種名			FMS-300GH	FMS-400GH	FMS-500GH〈-SR〉	FMS-800GH〈-SR〉
寸　法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)		900×450(500)×1917	1200×450(500)×1917	900×650(700)×1917	1200×650(700)×1917
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)		820×284×1483	1120×284×1483	820×484×1483	1120×484×1483
	有効内容積(ℓ)		341	494	585〈515〉	827〈757〉
	製品質量(kg)		128	138	134〈144〉	156〈168〉
材　質	外　装		ポリエステル樹脂焼付塗装			
	内　装		塗装鋼板　カラー鋼板			
	扉		樹脂枠熱線反射コーティング　二重ガラス扉2枚			
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン			
	自在棚		鋼線樹脂コーティング			
温度制御			マイコン制御デジタル温度表示　温度調節範囲 2～14℃(無負荷、周囲温度 30℃)			
冷却装置	圧縮機公称出力		175W			
	冷媒制御方式		キャピラリーチューブ			
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式			
	冷却器		フィンチューブ型冷気強制循環式			
	冷　媒		R-134a			
	霜取方式		マイコン制御　サイクルデフロスト			
	保温装置		ヒータ 200W			
電　源	適用ブレーカー容量		単相100V 15A 50／60Hz			
	適用コンセント形式		接地付き2極 15A 125V			
	許容電圧範囲(V)		90～110			
電気特性	冷却時 (50／60Hz)	運転電流(A)	2.2／2.4	2.2／2.4	2.2／2.4	2.2／2.4
		始動電流(A)	29／29	29／29	29／29	29／29
		消費電力(W)	210／230	213／233	216／235	219／238
		力　率(%)	95／96	97／97	98／98	97／99
	霜取時 (50／60Hz)	運転電流(A)	0.3／0.3			
		消費電力(W)	15／15			
脚			自在キャスター			
付属品			棚網10枚、鍵、ドレンタンク			
オプション			サーモレコーダー、遮光フィルム仕様、麻薬金庫、測定孔、照明、外部警報接点出力			

集中管理システム
SSSマスター（トリプルエス）

- 複数機器の温湿度等の集中管理を実現。
- 計測データはすべて自動で記録・保管。
- 異常発生時には、E-mailやFAXなどにてすぐに通報。
- ユーザー管理、電子署名、監査証跡などにより、電子データの信頼性を確保。(FDA 21CFR Part.11準拠)

バリデーションサービス

測定点	お客様のご要望により、別途打合
料　金	お客様のご要望により、別途見積

支店・営業所は全国に69カ所
Fukushimaのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

本社・FMS 事業部 (大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島 2-6-18
FMS 事業部 (東京)	(03)6361-1956	東京都台東区柳橋 2-17-4
FMS 事業部 (札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条 1-1-15
FMS 事業部 (仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-4
FMS 事業部 (名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山 5-13-24
FMS 事業部 (中四国)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道 1-1-11
FMS 事業部 (福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南 6-2-27

カタログ・仕様図のダウンロードができます　URL https://www.galilei.co.jp

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

フクシマ製品についてのお問い合わせ、ご注文は　──

FIXWELL DISPLAY SYSTEM CO., LTD.
Unit 1401, 14/F, Westlands Centre,
20 Westlands Road, Quarry Bay,
Hong Kong.
Tel. 852-2811-9381 | sales@fixwell.com.hk

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

⚠ 安全に関する　ご注意

●このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据付工事、電気工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

ISO 9001:2008 認証取得　岡山工場　滋賀工場
ISO 14001:2004 認証取得　本社・東京　名古屋・福岡　滋賀工場・岡山工場
VEGETABLE OIL INK
本リーフレットの記載内容は2022年4月現在のものです。
(2204-00)G→O
MD-2204-B