NEW 受取用コールドロッカー

2023年度 省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）
主催：一般財団法人省エネルギーセンター

冷凍・冷蔵対応でどこでも便利！多彩な用途にマッチするロッカーが登場

宅配便やネットスーパー、テイクアウト等の商品の受け取りが可能に。
冷凍機を下側に設置することで、最下段の部屋でも取り出しやすくなり、使い勝手が向上しました。

HSN-543SETG 単 受
制御ユニット
（制御部 + 保冷室3室・上部写真左）

HSN-543SETT 単 受
ワイドレンジユニット4室タイプ
（上部写真右）

- 外形寸法：**W1,080(540×2台)× D630×H1,875 mm**
- 有効内容積：490L（70L×7室）

冷凍・冷蔵品に対応

制御ユニット・ワイドレンジユニット共に -20 ～ 15℃の幅広い温度帯に対応。制御ユニットでも冷凍温度帯が使用できるのは当社だけです。
（2022 年 8 月当社調べ）
※ユニット単位での温度管理となります

ユニット式で組み合わせ自由

制御ユニット（制御部 + 保冷室 3/5 室）をベースとしたユニット式。 パススルー仕様もあり、設置場所や用途に合わせて選択できます。

自動扉仕様

QRコードの読み込み 、もしくは暗証番号を入力すると自動で扉が開き、商品が入った部屋が分かります。

※注文の為の EC サイトやアプリ、QR コードの発行管理システムなどは、お客様にてご準備が必要です。

その他特徴

- **単相 100V 仕様**
- **排水設備不要**
- **両面パススルー仕様も可能**
- **フィルターレス**
- **転倒防止金具付**
- **遠隔監視可能（オプション）**

設置パターン例

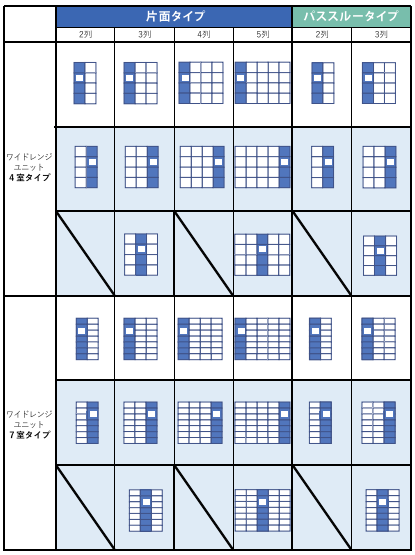

※青が制御ユニット
※最大連結数 片面仕様は 5 列、パススルーは 3 列まで。
※保冷室 3 室の制御ユニットの場合、ワイドレンジユニットは保冷室 4 室タイプ、
※保冷室 5 室の制御ユニットの場合、ワイドレンジユニットは保冷室 7 室タイプ、となります。

さまざまなシーンで使用



ベーカリーショップ

事業所

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

単 単相 100V 接地形　受 受注生産

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

コールドロッカー

コイン式（リターン式・有料式）

管理の手間が省けるコイン式

- リターン式は 100 円・500 円硬貨の 2 種類、有料式は 200 円タイプの 1 種類があります。
- 各室用キー（8 種類、各 1 個）と管理用のマスターキー、コインボックスキー。

通常仕様

ガラス扉仕様

キー式

スペアキー付で安心

- キーは最大 40 種類、すべてスペアキー付のため、紛失時にも安心です。
- キー 1 本で一括管理もできます。（オプション）

通常仕様

ガラス扉仕様

庫内温度 2～12℃

仕様			品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	有効内容積	消費電力(50/60Hz)	
								冷却時(W)	霜取時(W)
コイン・リターン式	ガラス扉	100円硬貨	HPM-8RR9-G	受 単	1,346,000円	1,000×544(569)×1,815	288L (36L×8室)	250/270	58/58
	ガラス扉	500円硬貨	HPM-8RR9-G5	受 単	1,364,000円				
	通常扉	100円硬貨	HPM-8RR9	受 単	1,232,000円				
	通常扉	500円硬貨	HPM-8RR9-5	受 単	1,250,000円				
コイン・有料式	ガラス扉	100円硬貨(×2枚)	HPM-8RG9-G2	受 単	1,346,000円				
	通常扉	100円硬貨(×2枚)	HPM-8RG9-2	受 単	1,232,000円				
キー式	ガラス扉	——	HPK-8R9-G	受 単	872,000円				
	通常扉	——	HPK-8R9	受 単	756,000円				

スライド扉スマートショーケース

非対面でのテイクアウト商品の受渡しや無人販売に

- QR コードや暗証番号で商品の保管と受取ができます。
- 温度設定 0 ～ 10℃なので要冷蔵食品の保管ができます。
- 扉閉め忘れ防止ブザー付
- 排水設備不要！
- フィルター清掃不要！

透明

白（オプション）



MSS-A120GHWSR-S 単 受

オープン価格

- 外形寸法：**W1,200×D703×H1,900mm**
- 1室寸法：W465×D460×H156mm（×12室）
- 使用温度帯：0～10℃
- 有効内容積：810L
- 棚（奥行×段数）：156mm×6段
- 製品質量：185kg
- 消費電力：冷却時 260W
  霜取時 30W
  制御部 37W

※設置条件により排水量が増え排水処理が必要となる場合があります。
※電源コンセントはショーケース用と操作部用の2口必要です。



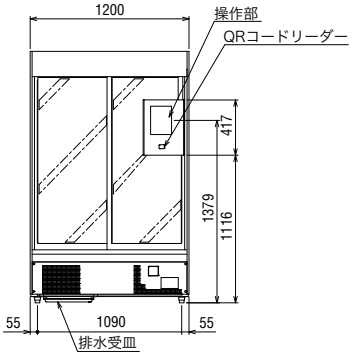

※ご使用方法・設置場所の環境等によっては、上記の能力が出ない場合があります。
また、排水管が別途必要となります。　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。