



## FOOD RETAIL

### MURAI

- Grupo remoto
- Para CHARCUTARIA, BEBIDAS LATICINIOS, FRUTA & LEGUMES, e SUSHI pré-embalado
- Duas profundidades: 95cm (STD) e 75cm (Slim)
- Iluminação LED
- Cortina noturna elétrica
- Interior lacado a branco
- Prateleiras inclináveis 10°

### OPCIONAIS

- Portas vidro: 50% poupança energética
- Iluminação LED nas prateleiras
- Laterais em vidro duplo, fechados ou espelhados (interior)
- Outras cores para acabamento interior e exterior

### MULTIDECKS

- Remote refrigeration
- For DELICATESSEN, DAIRY Products, BEVERAGES, FRUIT & VEGES and pre-packed SUSHI
- Two depths: 95cm (STD) and 75cm (Slim)
- LED illumination
- Electric night blind
- Internal finish is white
- Tiltable shelves 10°

### OPTIONAL EXTRAS


- Glass doors: 50% energy saving
- LED undershelf lighting
- Double glazed glass, solid or mirrored (interior) end panels
- Optional factory fit colours for interior and exterior






# COLUMBUS


versões & dados técnicos range & technical data  
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos

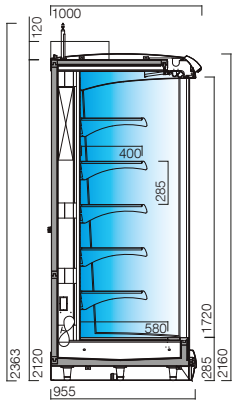


**MCSTDC 6N 3M1 / MCSTDL 6N 3M2**  
charcutaria / laticínios  
delicatessen / dairy products  
charcuterie / produits laitiers  
charcuteria / lácteos

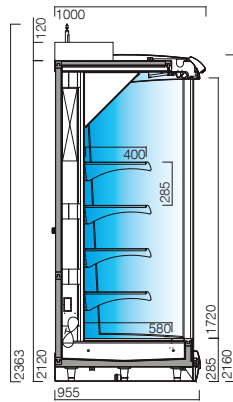


**MCSTDF 5N 3H1**  
frutas & legumes  
fruit & veges  
fruits et légumes  
frutas y verduras

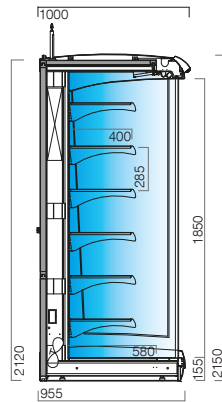


**MCSTDL 7N 3M2**  
laticínios  
delicatessen  
charcuterie  
charcuteria

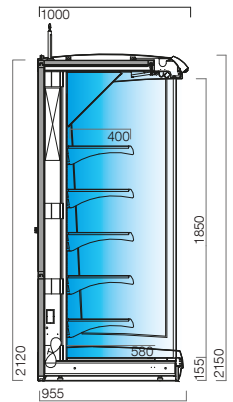


**MCSTDF 6N 3H1**  
frutas & legumes  
fruit & veges  
fruits et légumes  
frutas y verduras

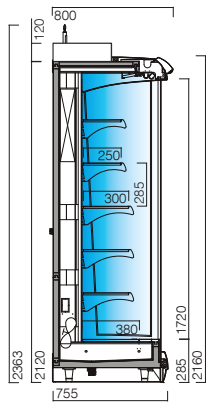

**MCSLIMC 6N 3M1 / MCSLIML 6N 3M2**  
charcutaria / laticínios  
delicatessen / dairy products  
charcuterie / produits laitiers  
charcuteria / lácteos

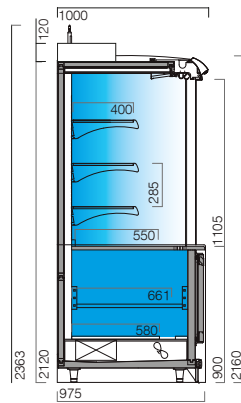

**RMCSTD 3M1**  
charcutaria  
delicatessen  
charcuterie  
charcuteria

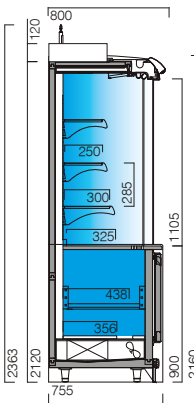

**RMCSLIM 3M1**  
charcutaria  
delicatessen  
charcuterie  
charcuteria



60mm  
lateral  
side panel  
jouis  
lateral



6mm  
lateral de acoplamento  
coupling side  
jouis d'accouplement  
lateral de acoplamiento

| Dados técnicos<br>Technical data   Donnés techniques<br>Datos técnicos  | MCSTDC 6N 3M1 / MCSTDL 6N 3M2 / MCSTDL 7N 3M2 |                                 |                                 |                                 |                                 | MCSTDF 5N 3H1 / MCSTDF 6N 3H1   |       |       |       |       |       |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 937   | 1250                            | 1875                            | 2500                            | 3750                            | 937                             | 1250  | 1875  | 2500  | 3750  |       |
| Comprimento sem laterais<br>Length without ends   Longueur sans joues<br>Ancho sin laterales                        | mm  | 937                             | 1250                            | 1875                            | 2500                            | 3750                            | 937   | 1250  | 1875  | 2500  | 3750  |
| TDA - Superfície de exposição<br>Display area   Surface d'exposition<br>Superficie exposición                       | m <sup>2</sup>                                | 3,38                            | 3,98                            | 5,17                            | 6,35                            | 8,73                            | 3,38  | 3,98  | 5,17  | 6,35  | 8,73  |
| Potência frigorífica (1) (2)<br>Refrigeration power   Puissance frigorifique<br>Potencia frigorífica                | W   | 1462/<br>1316 <sup>(3)</sup>    | 1950/<br>1755 <sup>(3)</sup>    | 2925/<br>2630 <sup>(3)</sup>    | 3900/<br>3510 <sup>(3)</sup>    | 5850/<br>5265 <sup>(3)</sup>    | 1315  | 1755  | 2630  | 3510  | 5265  |
| Potência nominal máxima 230V~/50Hz<br>Rated power   Puissance nominale<br>Potencia nominal                          | W   | 166                             | 166                             | 203                             | 241                             | 301                             | 166   | 166   | 203   | 241   | 301   |
| Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) °C<br>Working temp.   Temp. de fonctionnement<br>Temp. de funcionamiento | °C  | 0 - 4 /<br>3 - 6 <sup>(3)</sup> | 0 - 4 /<br>3 - 6 <sup>(3)</sup> | 0 - 4 /<br>3 - 6 <sup>(3)</sup> | 0 - 4 /<br>3 - 6 <sup>(3)</sup> | 0 - 4 /<br>3 - 6 <sup>(3)</sup> | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 |

| Dados técnicos<br>Technical data   Donnés techniques<br>Datos técnicos  | RMCSTD 3M1     |         |         |         | MCSLIMC 6N 3M1 / MCSLIMC 6N 3M2 |                  |                  |                  | RMCSLIM 3M1      |                  |         |         |       |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|-------|
|   | 1250-2P        | 1875-3P | 2500-4P | 3750-6P | 937                             | 1250             | 1875             | 2500             | 3750             | 1250-2P          | 1875-3P | 2500-4P |       |
| Comprimento sem laterais<br>Length without ends   Longueur sans joues<br>Ancho sin laterales                        | mm             | 1250    | 1875    | 2500    | 3750                            | 937              | 1250             | 1875             | 2500             | 3750             | 1250    | 1875    | 2500  |
| TDA - Superfície de exposição<br>Display area   Surface d'exposition<br>Superficie exposición                       | m <sup>2</sup> | 2,58    | 3,37    | 4,16    | 5,75                            | 2,73             | 3,29             | 4,42             | 5,54             | 7,79             | 2,02    | 2,74    | 3,45  |
| Potência frigorífica<br>Refrigeration power   Puissance frigorifique<br>Potencia frigorífica                        | W              | 1950    | 2925    | 3900    | 5850                            | 1462/<br>1316    | 1950/<br>1755    | 2925/<br>2630    | 3900/<br>3510    | 5850/<br>5265    | 1950    | 2925    | 3900  |
| Potência nominal máxima 230V~/50Hz<br>Rated power   Puissance nominale<br>Potencia nominal                          | W              | 98      | 164     | 212     | 318                             | 166              | 166              | 203              | 241              | 301              | 98      | 164     | 212   |
| Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) °C<br>Working temp.   Temp. de fonctionnement<br>Temp. de funcionamiento | °C             | 0 - 4   | 0 - 4   | 0 - 4   | 0 - 4                           | 0 - 4 /<br>3 - 6 | 0 - 4 /<br>3 - 6 | 0 - 4 /<br>3 - 6 | 0 - 4 /<br>3 - 6 | 0 - 4 /<br>3 - 6 | 0 - 4   | 0 - 4   | 0 - 4 |

(1) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(2) 50% de poupança energética em murais com aplicação de portas 50% energy saving for multi decks with glass doors | 50% d'économie énergie en murales avec portes frontales | 50% de ahorro de energia en murales con puertas frontales

(3) Aplicável ao modelo MCSTDL 7N Applicable to MCSTDL 7N model | Applicable au modèle MCSTDL 7N | Aplicable al modelo MCSTDL 7N







acabamentos finishes  
finitions | acabados



Alumínio  
Aluminum  
Aluminium  
Aluminio



RAL 1021



RAL 3000



RAL 5014



RAL 6021

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1  
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal  
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750  
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com

Asia Representative:



Fixwell Display System Co, Ltd  
Unit 1401, Westlands Centre, 20 Westlands Road,  
Quarry Bay, Hong Kong.  
tel.: +852 2811 9381 | fax: +852 2565 7094  
email: sales@fixwell.com.hk | www.fixwell.com.hk



**Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.**

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.**

The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

**Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.**

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mars 2019. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.**

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.