GALILEI
Be cool, Be alive.

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

薬用冷凍冷蔵庫
MediFridge

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!
省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。

NON FREON

FMS-F155GSX
標準価格:388,000円(税抜)
冷蔵室 173L　冷凍室 62L

FMS-F305GX
標準価格:486,000円(税抜)
冷蔵室 315L　冷凍室 113L

FMS-F405GX
標準価格:717,000円(税抜)
冷蔵室 432L　冷凍室 176L

FMS-F155GSX
扉開放時

FMS-F305GX
扉開放時

■標準装備

施錠装置付



個体別の鍵を採用
1本で他の保冷庫の鍵を開けられないようセキュリティ強化

キャスター付

4輪自在キャスターで搬入・移設もラクラク

冷凍室棚網付
(FMS-F155GSX/F305GX)

FMS-F155GSX=1枚
FMS-F305GX=2枚
冷凍室棚網標準装備

冷凍室バスケット付
(FMS-F405GX)

FMS-F405GX
冷凍室
バスケット 4個
棚板4枚
標準装備

オプション

遮光フィルム仕様

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。冷暗所保存薬品用として使用できます。

FMS-F155GSX
標準価格:21,000円(税抜)
FMS-F305GX
F405GX
標準価格:42,000円(税抜)

ガラス無し仕様

※追加費用はかかりません。

麻薬金庫

大型タイプ
標準価格:27,000円(税抜)
外形寸法:W305×D214×H363mm
重量:5.1kg
[取付金具 標準価格:7,300円(税抜)]

小型タイプ
標準価格:25,000円(税抜)
外形寸法:W255×D150×H215mm
重量:3.0kg
[取付金具 標準価格:6,300円(税抜)]

※取付金具別途必要

サーモレコーダー

庫内温度の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分（12コ）付属

記録範囲
冷蔵室 −10〜+44℃(記録精度±2℃)
冷凍室 −40〜+14℃(記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜)
[取付金具標準価格:8,000円(税抜)]

ミニ温度計 データロガー

testo174Tセット
標準価格:22,000円(税抜)
※その他の種類もございます

機能的な測定孔

センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防げます。
※冷凍室は取付位置の指定は出来ません

標準価格:25,000円(税抜)



パンチングプレート

小瓶などを置くのに最適です。
※価格についてはお問い合わせ下さい。



棚網(受け具付)

冷蔵室
FMS - F155GSX / F305GX / F405GX　標準価格:2,900円(税抜)
冷凍室
FMS - F155GSX / F305GX　標準価格:2,500円(税抜)

外部警報接点出力

標準価格:4,200円(税抜)

保冷枕収納棚

○FMS-F155GSX用
標準価格:10,000円(税別)
保冷枕が10個収納できます
○FMS-F305GX用
標準価格:20,000円(税別)
保冷枕が20個収納できます
※保冷枕はオプションです。

脚用耐震固定金具



2個セット
標準価格:
8,800円
(税抜)
※耐震固定作業ご希望の場合は、弊社営業にご相談下さい。

■仕様

棚網寸法(mm)

FMS-F155GSX

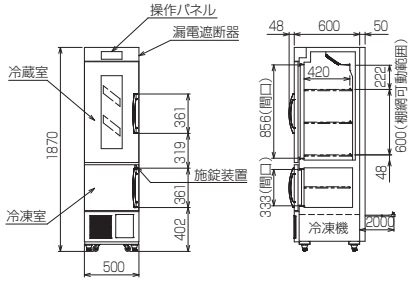

FMS-F305GX

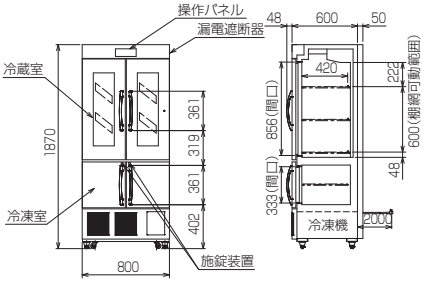

FMS-F405GX

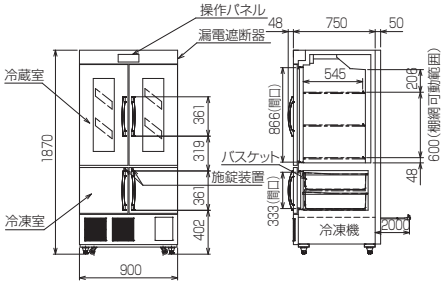

棚網大きさ	冷蔵			冷凍	
	W	D①	D②	W	D
FMS-F155GSX	408	411	430	354	415
F305GX	343	411	430	323	415
F405GX	393	536	555	370※	573※

※棚板の大きさ





バスケット寸法
FMS−F405GX



コンセント形状

単相100V　接地形
2極 15A 125V

コンセントは必ず
接地極付を
使用すること

機種名			FMS-F155GSX	FMS-F305GX	FMS-F405GX
寸法	外形(mm)（幅×奥行×高さ）		500×600(698)×1870	800×600(698)×1870	900×750(848)×1870
	内形(mm)（幅×奥行×高さ）		(冷蔵室)420×443×898　(冷凍室)370×443×363	(冷蔵室)720×443×898　(冷凍室)670×443×363	(冷蔵室)820×568×898　(冷凍室)770×593×363
有効内容積（L）			(冷蔵室)173　(冷凍室)62	(冷蔵室)315　(冷凍室)113	(冷蔵室)432　(冷凍室)176
製品質量(kg)			95	132	145
材質	外装		塗装鋼板		
	内装		塗装鋼板、カラー鋼板		
	扉		表面:塗装鋼板、裏面:塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式　2枚(冷蔵室はガラス扉1枚)	表面:塗装鋼板、裏面:塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式　4枚(冷蔵室はガラス扉2枚)	
	断熱材		硬質発砲ポリウレタン一体発砲		
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)			(冷蔵室)2～14℃　(冷凍室)−30～−20℃		
冷却装置	圧縮機公称出力		350W	(冷蔵室)90W　(冷凍室)250W	
	冷媒制御方法		キャピラリチューブ		
	凝縮器		マイクロチャンネル強制空冷式		
	冷却器		(冷蔵室)強制通風式フィンチューブ式　(冷凍室)パイプオンシート型		
	冷媒		R1234yf		
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示		
	霜取方式		(冷蔵室)自動検知式サイクルデフロスト　(冷凍室)オフサイクルデフロスト(手動式)		
電源	適用ブレーカー		単相100V　15A　50/60Hz		
	適用コンセント		接地形　2極　15A　125V		
	許容電圧範囲(V)		90～110		
電気特性	冷却時(50/60Hz)	運転電流(A)	3.7/2.4	4.4/3.6	4.5/3.7
		始動電流(A)	28/29	21/21	21/21
		消費電力(W)	235/240	330/335	340/340
		力率(%)	63/92	74/92	73/91
	保温ヒーター作動時(50/60Hz)	運転電流(A)	3.5/2.1	2.7/2.1	2.7/2.1
		消費電力(W)	200/190	210/210	210/210
使用周囲環境			−5～35℃　80%RH以下		
放熱量(50/60Hz)			946/1105W	601/704W	
付属品			冷蔵室:棚網3枚、冷凍室:棚網1枚、鍵、霜取用ヘラ1個	冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚網2枚、鍵、霜取用ヘラ1個	冷蔵室:棚網6枚、冷凍室:棚板4枚、バスケット4個、鍵、霜取用ヘラ1個
警報内容			高温・低温・扉開放警報、フィルター点検サインなど		

支店・営業所は全国に70カ所以上
GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

●カタログ・仕様図のダウンロードは
URL　https://www.galilei.co.jp

⚠ 安全に関するご注意

●このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

製品についてのお問い合わせ、ご注文は ―

FIXWELL DISPLAY SYSTEM CO., LTD.
Unit 1401, 14/F, Westlands Centre,
20 Westlands Road, Quarry Bay,
Hong Kong.
Tel. 852-2811-9381 | sales@fixwell.com.hk

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

ISO 9001:2015 認証取得
滋賀(水口)工場・岡山工場
関西技術部・SB事業部
東京技術部・東京工事部
中部技術部・西日本技術部

ISO 14001:2015 認証取得
滋賀(水口)工場・岡山工場
本社・東京
名古屋・福岡
関西サービスセンター・東京サービスセンター

本リーフレットの記載内容は
2023年5月現在のものです。
(2305-07)G

リーフレットNo.
MDC-218